




Master Heater

Lampe chauffante pour cases de mise bas et porcelets

- Imperméabilité éprouvé IPX9K
- Conforme CE
- 100% Aucune maintenance
- Réduction d'énergie
- Répartition homogène de la chaleur
- Robuste
- Risque d'incendie très faible

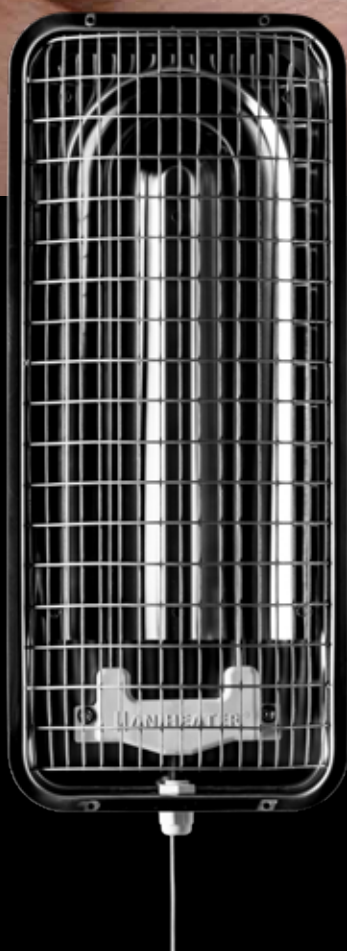

UNITED STATES PATENT



DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE

FUNKI

| MASTER HEATER |

Les avantages de la Master Heater

- **Reduction d'énergie**

La consommation d'énergie est réduite jusqu'à 50% s'il y a une combinaison avec le duo contrôle.

- **Une distribution homogène de la chaleur**

La répartition de la chaleur est plus homogène qu'avec des lampes chauffantes traditionnelles.. Il y a une meilleure prise d'aliment, un taux de mortalité des porcelets diminués et une réduction d'utilisation de médicaments.

- **Imperméabilité approuvé IPX9K**

Facile à nettoyer et à entretenir. la résistance au lavage haute pression permet de nettoyer la lampe sans la démonter.

- **Durable**

Le Master Heater n'utilise pas des ampoules comme les lampes traditionnelles. 1 an de garantie.

- **Risque d'incendie très faible**

La Master Heater fonctionne avec une température plus basse que les lampes traditionnelles ce qui réduit le risque d'incendie.

Boitier Duo

nr. Art. 560502



- Un boitier Duo pour 2 Master Heater
- Ajustement individuel de la température pour chaque radiant


Boitier Multi A16

nr. Art.. 560516




- contrôle jusqu'à 16 lampes

100w (nr. Art. 560500) / **150w** (nr. Art. 560550) 240 cm de câble inclus

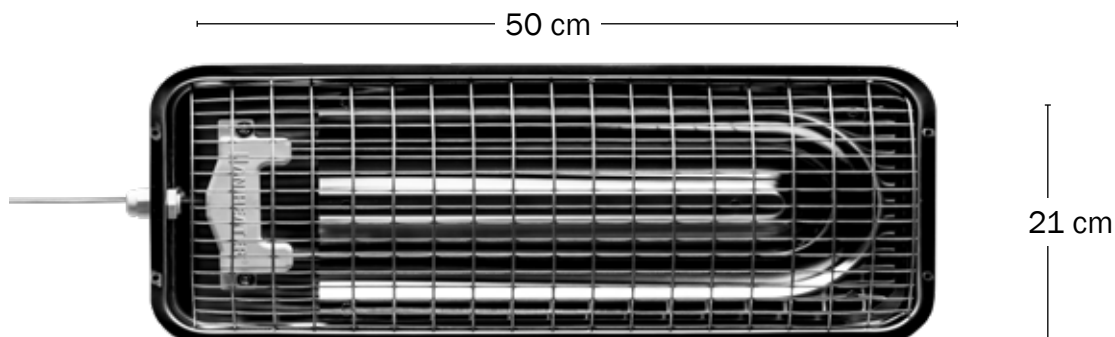


| MASTER HEATER |


Une différence de répartition de la chaleur entre une lampe chauffante traditionnelle et la Master Heater

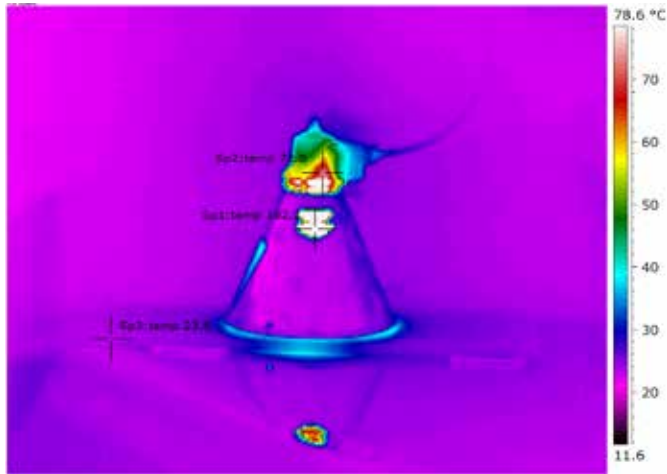


162 °C au dessus de l'ampoule
72,0 °C à la base de la lampe
23,6 °C côté gauche de la lampe

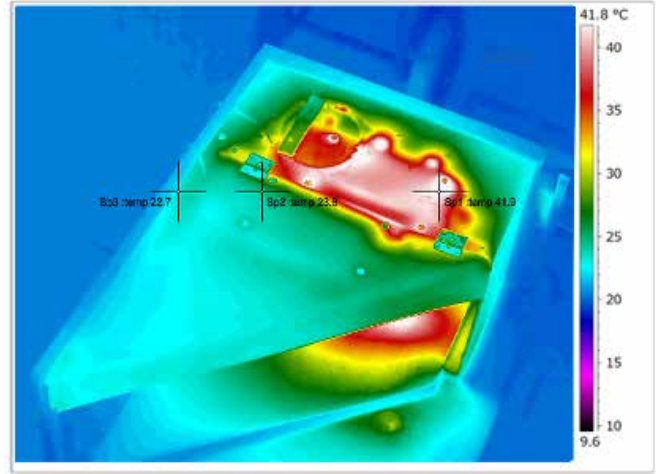

41,9 °C au dessus de l'élément chauffant
23,8 °C la partie gauche au dessus de la Master Heater
22,7 °C côté devant la Master Heater

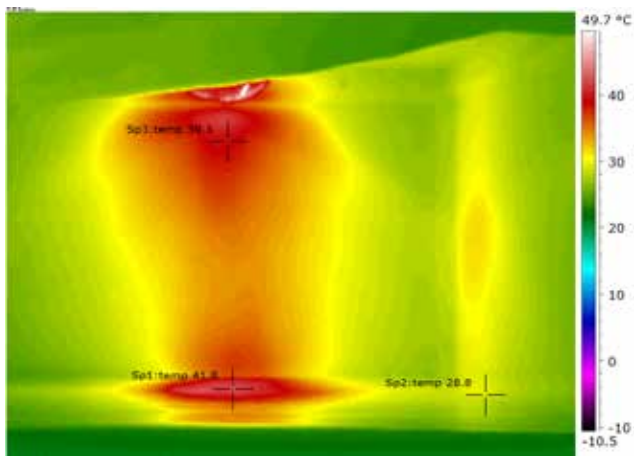

41,8 °C sol en dessous la lampe
28,8 °C côté droit de la lampe
39,3 °C en dessous de la lampe / couvercle

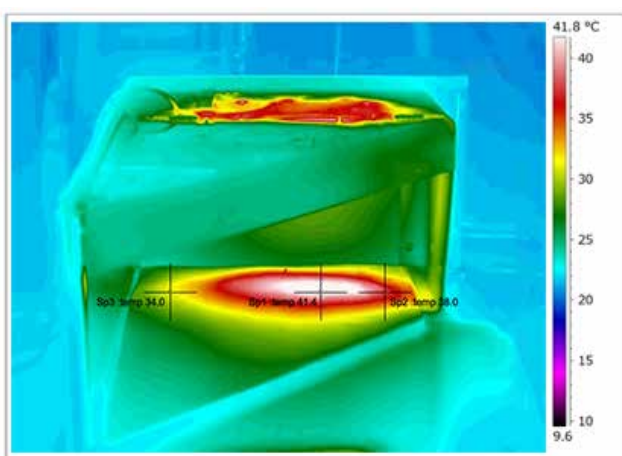

41,4 °C milieu du sol en dessous de la Master Heater
38,0 °C côté droit du sol en dessous de la Master Heater
34,0 °C côté gauche du sol en dessous de la Master Heater


| MASTER HEATER |

RECOMMANDATION 1

Cette installation est la plus fréquente. Elle a été mise en place dans l'élevage Moutrup A/S, M. Hensberg au Danemark.



Une installation de 16 Master Heater avec 8 DUO Contrôles.

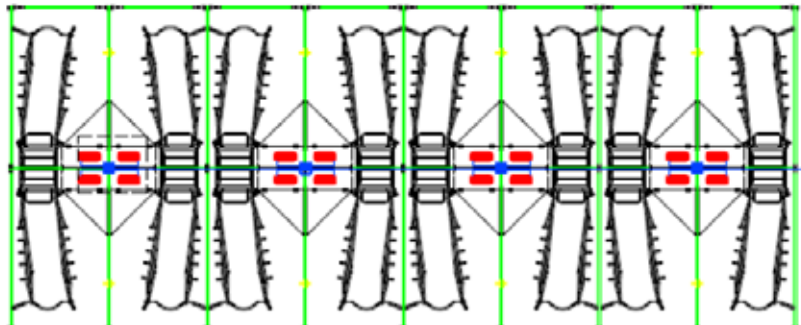

”

Nous avons choisi d'installer la Master Heater dans notre nouvelle installation. Nous avons au total 740 Master Heater équipés de boîtiers de contrôle DUO. Nous sommes heureux avec la Master Heater; Elle distribue la chaleur souhaitée dans le nid et le boîtier de contrôle DUO nous aide à ajuster la chaleur selon le besoin. C'est un système durable que nous nettoyons avec le laveur à haute pression sans aucun problème

Christoffer Hensberg - Moutrup A/S

RECOMMANDATION 2

Autre exemple: M.Jonas Juhl de Grøndal. "Nous avons remplacé les lampes traditionnelles pour des Master Heaters dans l'élevage" Jonas Juhl - Grøndal / AC Farming


”

Nous avons installé les premières Master Heater dans notre élevage en 2013. Depuis, nous sommes passés à ce système partout dans notre élevage. Toutes les Master Heater que nous avons mis en place depuis 2013 fonctionnent toujours. Le nettoyage de ce système se fait lors du nettoyage de la salle. Nous sommes extrêmement contents.

Jonas Juhl - Grøndal

Un boîtier de contrôle Multi A16

Instalación de 16 Master Heaters equipados con 1 Controlador Multi A16

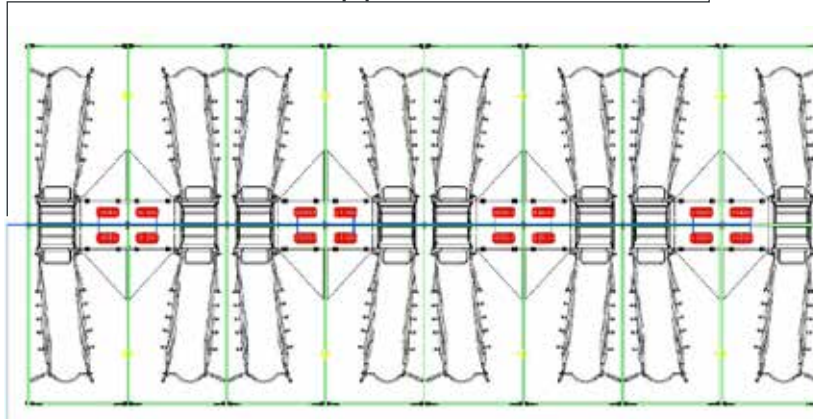

Sous réserve de modification des matériaux et la conception.

B-8402-FR



ACO FUNKI FRANCE

Parc d'innovation de Mescoat

29800 Landerneau

T. +33 298 303685

www.acofunki.fr