


Installations de transport 38 et 60 mm

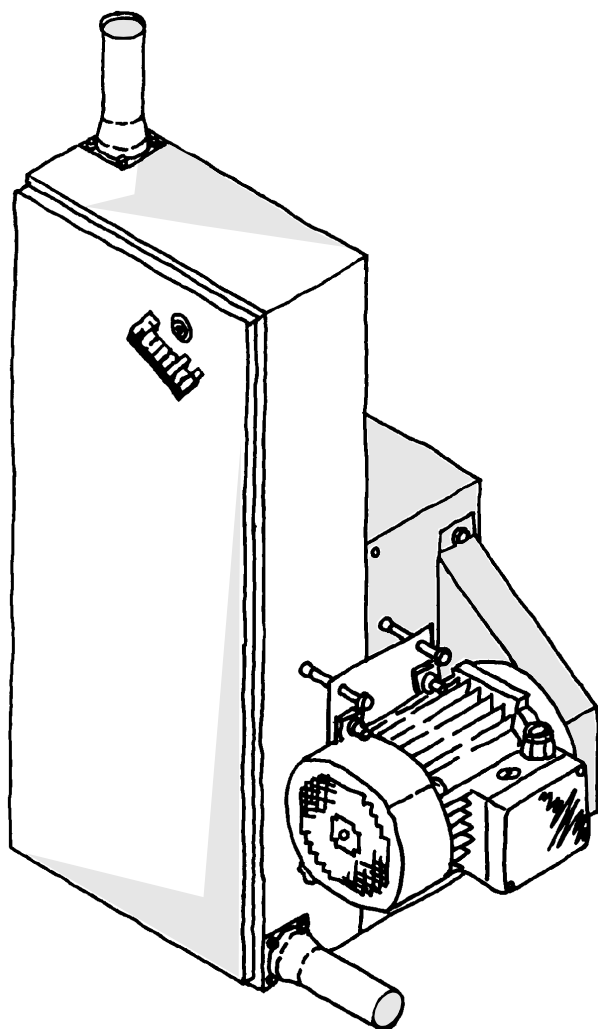

- Transporte et distribue toutes sortes d'aliments ordinaires tant granulés que produits concassés:
 - sans ségrégation
 - fragmentation minimale des granulés
- Débit de transport jusqu'à 1200 kg à l'heure
- Longueur de transport, jusqu'à 350 m et 8 coudes
- Câble spécial d'acier "avion" torsadé double, équipé de pastilles en plastique fixés par une technique particulière de moulage. Ou bien chaîne d'acier spécialement étudiée avec pastilles en plastique, qui assure l'alliance d'une grande résistance à la légèreté, la souplesse et l'effet autonettoyant des câbles conventionnels
- Chaîne à longue durée de vie
- Peut se monter debout, couchée ou sur une paroi

Les machines Funki d'alimentation sont le résultat de plus de 35 années d'expérience et de développement.


La machine d'alimentation se livre en plusieurs modèles et avec des débits de transport de 200 kg jusqu'à 1200 kg à l'heure.

La machine d'alimentation est équipée de 3 systèmes de sécurité qui assurent contre les ruptures de câble et autres pannes graves.

Pour la machine d'alimentation peuvent être fournis soit le câble, soit la chaîne PowerLine, suivant la tâche à exécuter.

On obtient avec ce système une marche sûre et à fort débit.

Spécifications techniques

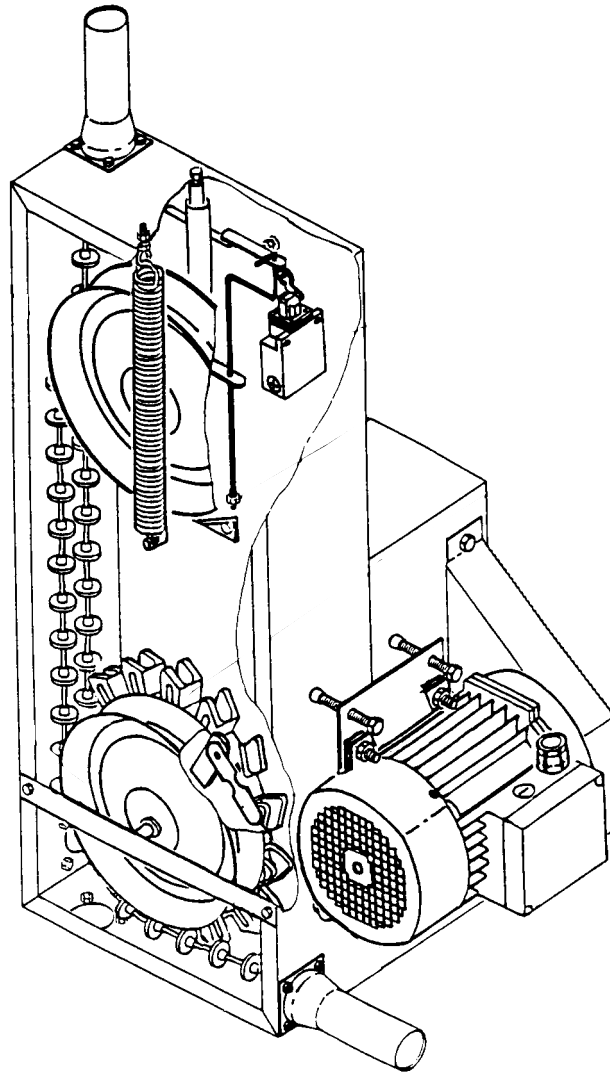

<i>Unité de tirage:</i>	<i>38 mm</i>	<i>60 mm</i>
Diamètre du tube de transport:	38 mm	60 mm
Vitesse de transport:	12/24 m/min	12/19 m/min
Dimension du moteur:	0,55/0,75 kW	v. feuille 2-005
Débit de transport, max.	300/600 kg/h	700/1000 kg/h
Longueur max. avec 8 coudes,*)	350 m	350 m
Réduction longueur par coude,*)	15 m	20 m
Nbre max. coudes au câble	22	21
Nbre max. coudes à la chaîne	20	-
Unité séparée de remplissage:	Oui	Oui

*) Par l'emploi du câble ou de la chaîne PowerLine