

- Solide et simple sans entretien
- Adapté à la farine et aux granulés
- Volume 10 litres
- Facile et rapide à monter
- Facile à nettoyer
- Peu encombrant
- Simple et facile à régler
- S'installe directement sur le tube de transport
- Fond de doseur amovible



I DOSEUR VOLUMÉTRIQUE VD5 I

Doseur à poire pour tubes Ø38, Ø50, Ø55, Ø60 et Ø75 mm

Le VD5 est en plastique et donc, de ce fait, inoxydable. Le montage est à la fois très simple, sans mécanismes fragiles et requiert un entretien minimum. Il s'enclipse simplement sur le tuyau d'alimentation et reste en place uniquement à l'aide de deux pinces et sans aucun autre outil.


Le doseur a un entonnoir asymétrique rotatif, facilitant la position optimale des tuyaux de descente et évitantles blocages au niveau de la sortie. De plus, l'entonnoir de sortie s'adapte aux tuyaux de descente Ø75 mm.

L'intérieur du doseur se nettoie facilement, grâce à la large trappe de nettoyage et à l'entonnoir de sortie enlevable.

Grâce à son entonnoir transparent et à une graduation claire, vérifier le réglage actuel du VD5 est très simple et permet une rapide vue d'ensemble de l'alimentation..

Le volume déterminé peut rapidement et facilement être modifié grâce à la bande ajustable qui pousse vers le haut et vers le bas. Un ballon en forme de poire permet au doseur VD5 de rester fermé et l'alimentation est delivrée aisément lorsque la poire est tiré vers le haut, sans aucun risque d'encombrement.

Le VD5 est adapté pour une distribution manuelle ou automatique.

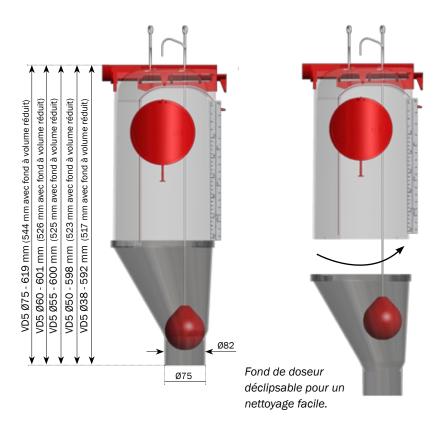

DOSEUR À POIRE VD5:


Volume 10 I avec sortie Ø 75

VD5 Ø38	0221-953
VD5 Ø50	0221-952
VD5 Ø55	0221-954
VD5 Ø60	0221-951
VD5 Ø75	0221-950

Il est possible de réduire le volume du doseur de 0.45 l avec un fond à volume réduit de VD5:



Fond à sortie déportée de VD5 Article N° 0221-921



Fond à volume réduit pour VD5 Article N° 0221-939

Sous réserves de modifications de matériaux et de la conception.

B-1027-FR



ACO FUNKI FRANCE

Parc d'innovation de Mescoat 29800 Landerneau

T. +33 298 303685 F. +33 298 215506 www.acofunki.fr

