



## FLEX AUGER

Pour tout type d'aliment sec

- Système de transport fiable élaboré à base de solides matériaux
- Longueur ajustable
- Capacité flexible
- Peut être utilisé pour tout les types d'aliments secs
- Arrêt automatique en cas de surcharge
- Système idéal pour la biosécurité



# | FLEX AUGER |

## Transport de l'aliment sèche


Flex Auger est un système de transport pour la livraison d'aliment à partir d'un silo à une étable et pour le transport des aliments à l'intérieur de l'étable. Le système est solide et fiable grâce à ses composants en acier inoxydable.

Flex Auger peut être utilisé directement pour le transport d'aliment du silo au nourrisseur ou en complément d'une chaîne d'alimentation. La réception sous silo est transparente ce qui permet de bien visualiser l'aliment.




### CARACTERISTIQUES


Longueur Maximum	120 mètres avec connexion de 2 spires
Moteur	1,5 KW étanche IP66
En cas de surcharge	Coupe électrique automatique
Angle possible	90 d°

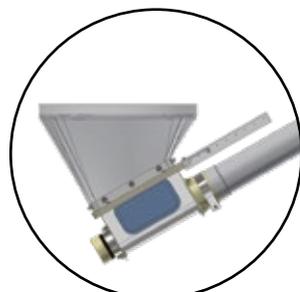


Position inclinée

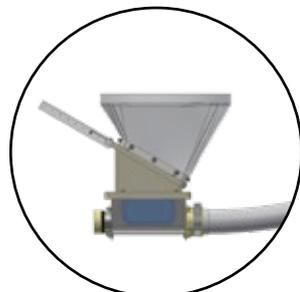

Position horizontale

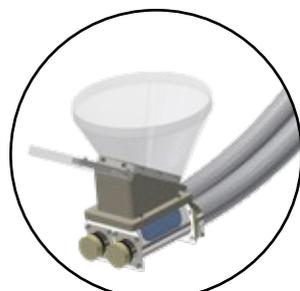


Reception pour double Flex Auger

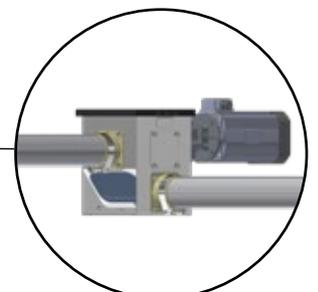

Connexion  
(doit être utilisée pour une longueur supérieure à 60 mètres)



Pour limiter l'usure, l'orientation du tube doit se faire par la droite.

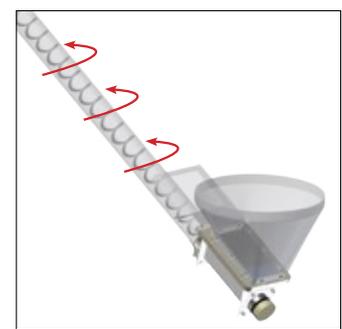

La spirale de la vis sans fin doit toujours fonctionner dans le sens des aiguilles d'une montre, vu de l'entrée.

# | FLEX AUGER |

Resistant et flexible

## FUNKI FLEX AUGER:

- **CAPACITÉ**  
Avec Funki Flex Auger, vous pouvez transporter de 970 kg (Ø75) à 1850 kg (Ø90) d'aliment par heure.
- **DES SOLUTIONS DIVERSES**  
Vous pouvez choisir entre une distribution simple ou double. Les deux options sont disponibles en diamètre 75 mm ou 90 mm.
- **POSSIBILITES**  
Des solutions existent pour installer jusqu'à 4 spires sur la même réception.
- **BIOSECURITE**  
Flex Auger aide grandement à éloigner les silos de l'élevage pour assurer une biosécurité maximum.

TYPE	CAPACITÉ*
Ø75	970 kg
Ø90	1850 kg

\* La capacité peut varier en fonction de la longueur de la spire, du nombre de coudes et du type d'aliment.





## SOLUTIONS STANDARDS

Item no.	Type de spire
0170-879	75 MM
0170-847	DOUBLE 75 MM
0170-899	90 MM
0170-849	DOUBLE 90 MM



# | FLEX AUGER |

## Options possibles

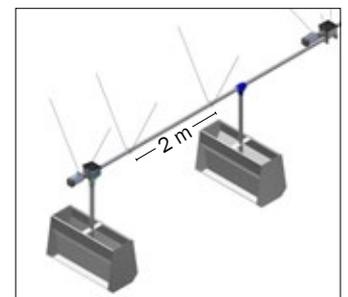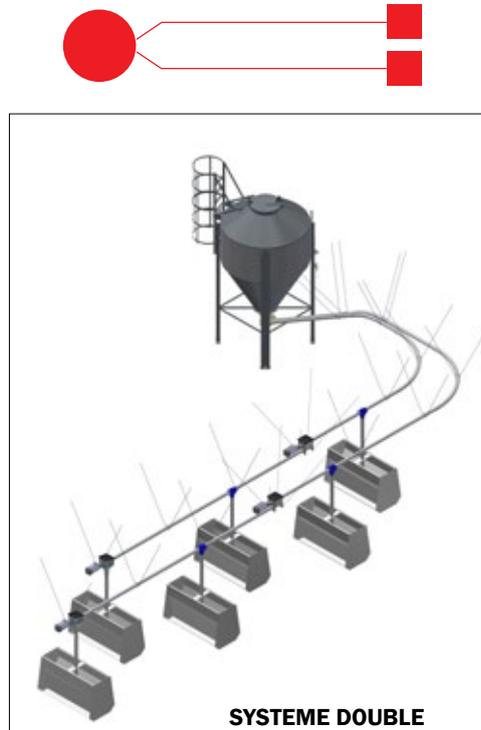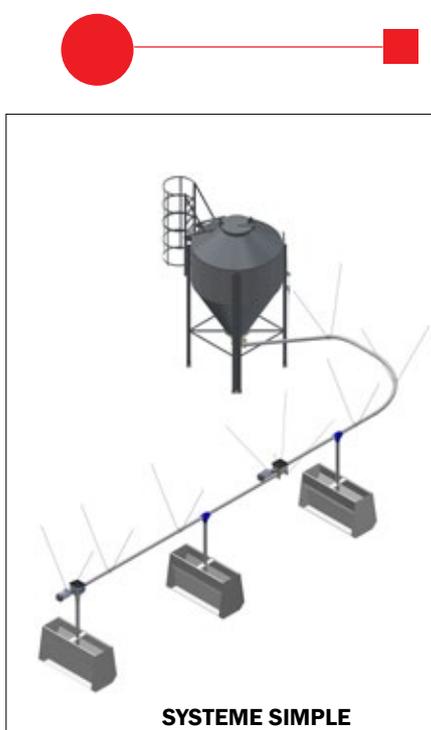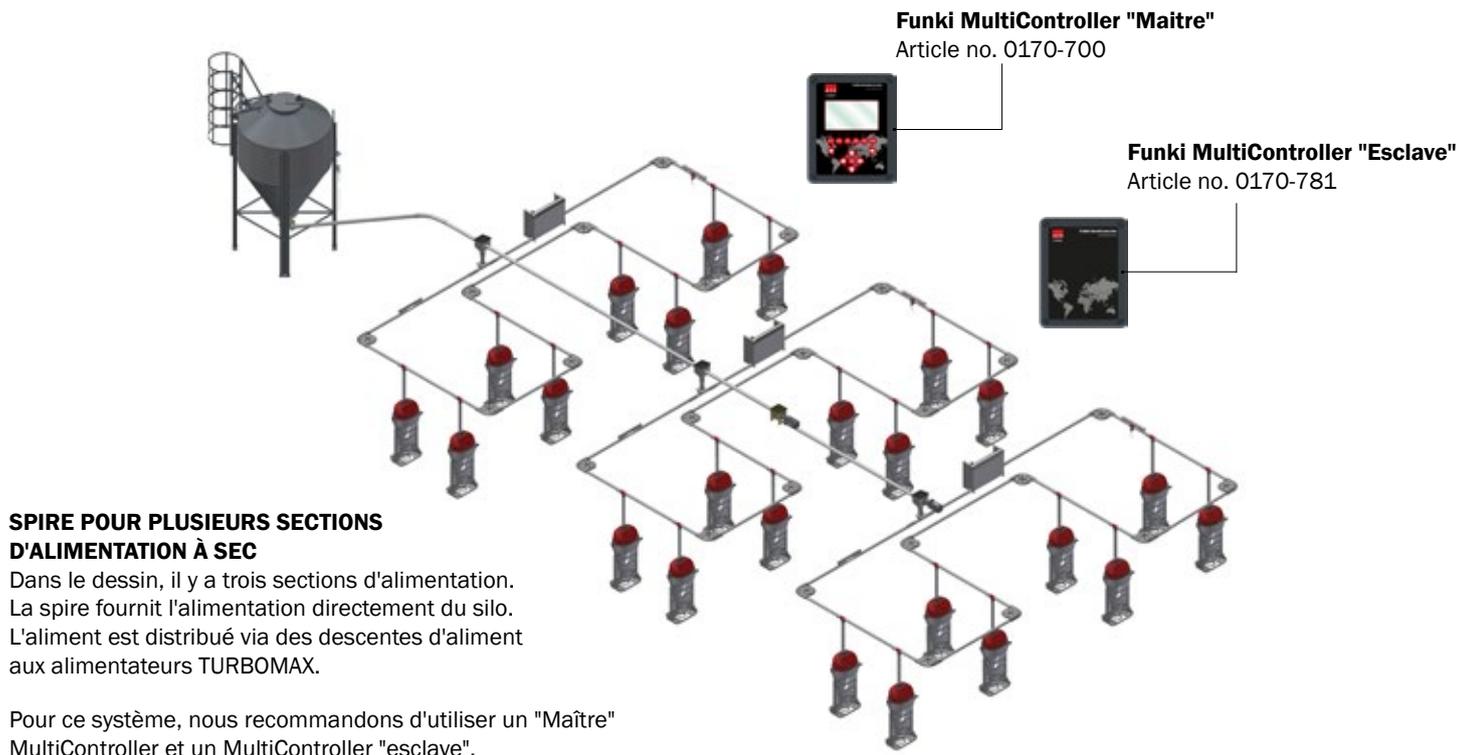

Pour une bonne stabilité, nous conseillons de positionner une chaîne de soutien tous les deux mètres.

Sous réserve de modification des matériaux et la conception.

B-1072-FR