




INN-O-FLEX®

Cloisonnement pour truies et verrats

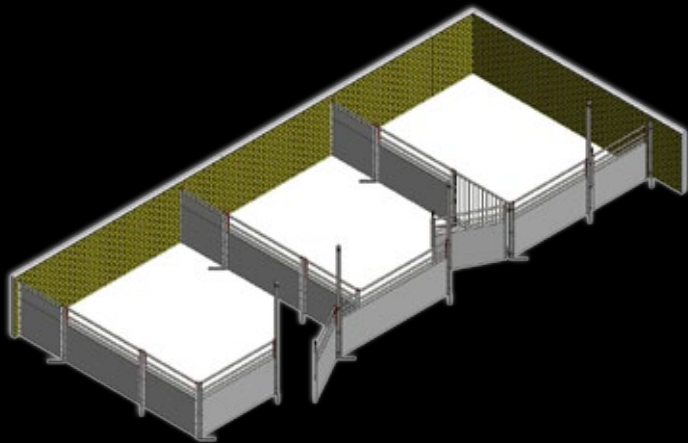




- Solutions multiples pour truies et verrats
- Tubes en partie haute, insérés dans 2 profilés en acier inoxydable pour une longue durée de vie
- Le barreaudage vertical ou horizontal garantit le maintien des cloisons dans sa forme initiale et permet une bonne vision des animaux
- Profiles U avec bords repliés vers l'intérieur pour réduire les accumulations de salissures entre le PVC et le profile en U
- Facile à laver

INN-O-FLEX®

Cloisonnement pour truies et verrats



INN-O-FLEX est un nouveau système de cloisonnement pour les truies et les verrats offrant de nombreuses possibilités. Les cloisons de 110 cm de hauteur sont fixées sur des poteaux galvanisés de 5x5 cm. Les cloisons peuvent être constituées de profilés PVC de 35 mm ou de 40 mm, mais aussi des panneaux composites durs de 10 mm.

Les tubes verticaux ou horizontaux permettent une bonne vision dans les cases tout en assurant une grande rigidité de l'ensemble. Chaque partie de cloison est enserrée verticalement dans des profilés métalliques ce qui rigidifie considérablement le profilé PVC. En outre, ces profilés en acier inoxydable sont légèrement incurvés sur les bords, épousent parfaitement le PVC et évitent ainsi la pénétration et l'accumulation de salissures entre le métal et le PVC. Ce système garantit une plus grande durée de vie de la cloison et permet de réduire la durée de nettoyage.

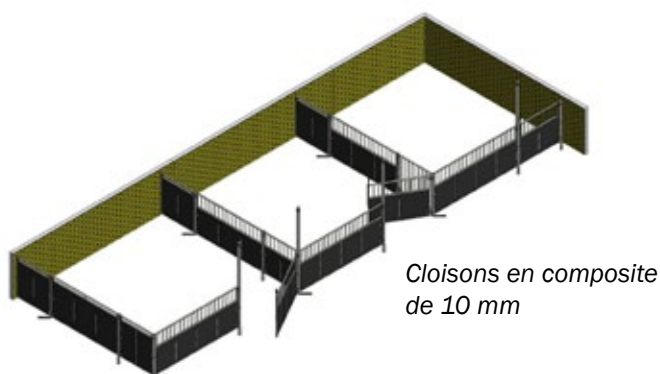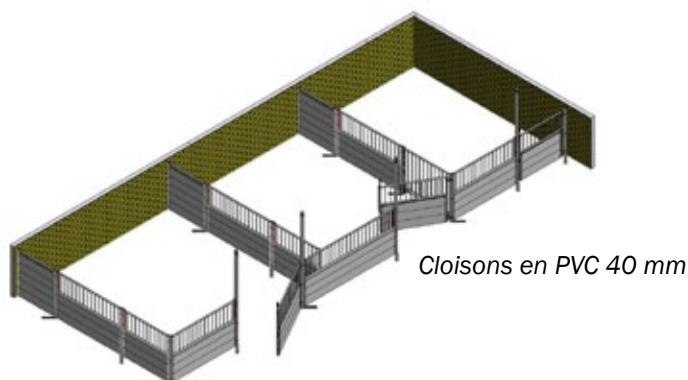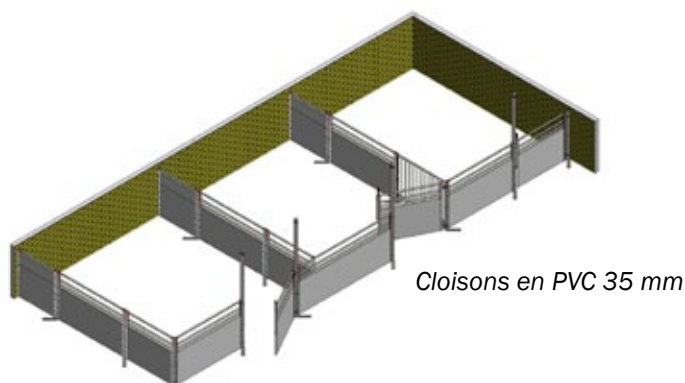

Données techniques INN-O-FLEX

Hauteur	110 cm
Poteaux	5 x 5 cm galvanisés
Epaisseur de PVC	35 / 40 mm
Epaisseur du composite LDPE	10 mm
Profilés en U	1,5 mm en acier inoxydable
Tubes	33,7 x 2,65 mm galvanisés à chaud
Système de fermeture	Pin lock / Twist lock



Il y a de nombreuses solutions et combinaisons possibles avec le système INN-O-FLEX. Pour plus de renseignements, contactez-nous.

Sous réserves de modifications de matériaux et de conception.

B-6510-FR



ACO FUNKI FRANCE

Parc d'innovation de Mescoat
29800 Landerneau

T. +33 298 303685

F. +33 298 215506

www.acofunki.fr



FUNKI | EGEBJERG