



DOSEUR VOLUMÉTRIQUE VD5

Disponible pour tube de Ø38, Ø50, Ø55, Ø60 et Ø75



- Solide et simple - sans entretien
- Adapté à la farine et aux granulés
- Volume 0,75 - 7 litres
- Facile et rapide à monter
- Facile à nettoyer
- Peu encombrant
- Simple et facile à régler
- S'installe directement sur le tube de transport
- Fond de doseur amovible

I DOSEUR VOLUMÉTRIQUE VD5 I

Doseur à poire pour tubes Ø38, Ø50, Ø55, Ø60 et Ø75 mm

Le VD5 est en plastique et donc, de ce fait, inoxydable. Le montage est à la fois très simple, sans mécanismes fragiles et requiert un entretien minimum. Il s'enclipsé simplement sur le tuyau d'alimentation et reste en place uniquement à l'aide de deux pinces et sans aucun autre outil.

Le doseur a un entonnoir asymétrique rotatif, facilitant la position optimale des tuyaux de descente et évitant les blocages au niveau de la sortie. De plus, l'entonnoir de sortie s'adapte aux tuyaux de descente Ø75 mm.


L'intérieur du doseur se nettoie facilement grâce à la large trappe de nettoyage et à l'entonnoir de sortie amovible. Grâce à son entonnoir transparent et à une graduation claire, vérifier le réglage actuel du VD5 est très simple et permet une rapide vue d'ensemble de l'alimentation.

Le volume déterminé peut rapidement et facilement être modifié grâce à la bande de réglage que l'on oriente de bas en haut. Un ballon en forme de poire permet au doseur VD5 de rester fermé et l'alimentation est libérée aisément lorsque la poire est tiré vers le haut, sans aucun risque d'encombrement.



Le VD5 est adapté pour une distribution manuelle ou automatique.

Volume 7 l avec sortie Ø 75		
Model	Article N°	L, mm
VD5 Ø38	0221-985	512,5
VD5 Ø50	0221-984	512,5
VD5 Ø55	0221-983	512,5
VD5 Ø60	0221-982	512,5
VD5 Ø75	0221-981	530,0


L'entonnoir peut être placé en deux positions et peut se retirer pour un nettoyage facile.

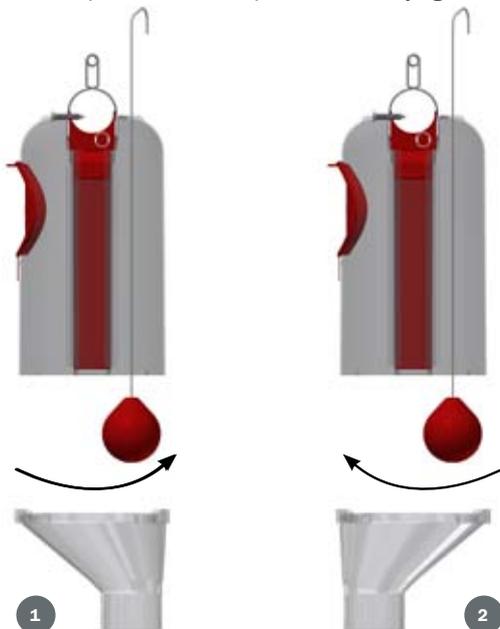

Réducteur de débit à 0.45 l pour le VD5
Article N° 0221-927

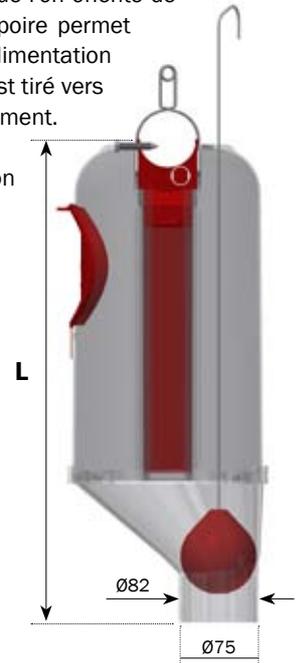

Fond à sortie déportée de VD5 (sortie déportée)
Article N° 0221-921



Fond à volume réduit pour VD5 (fonds sortie centrale)
Article N° 0221-939

Position	Valeur réelle, l	
	Granulé	Farine
L	2	2
3	3,5	3
4	4	4
5	5,5	5
6	6,5	6
7	7,5	6,5
8	8	7,4

Position	Valeur réelle, l	
	Granulé	Farine
L	1	1,2
3	2	2
4	3	2,8
5	4	3,6
6	5	5
7	6,5	5,4
8	7	6,2

Sous réserves de modifications de matériaux et de la conception.

B-1027-FR



ACO FUNKI FRANCE
Parc d'innovation de Mescoat
29800 Landerneau
T. +33 298 303685
F. +33 298 215506
www.acofunki.fr

